

Herbst - Angebote 2023


1



€/Stck.
111,00

€/Stck.
27,99

2



3

€/Stck.
79,99

1

Heb- und Ausschaleisen

für Nagelköpfe bis Ø 14 mm, Griff aus stabilem Oval-Stahlrohr mit Gummiummantelung, aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl. Werkzeugbreite 75 mm, Gesamtlänge 1.400 mm, 5,1 kg

EDV-Nr. 35320290

€/Stck. 111,00

2

Rohrbettungs-Verdichter

Geeignet zur verbesserten Verdichtung der Rohrbettungs-Materialien im Zwickel von Rundrohren aus Stahl, Gewicht 4,5 kg, mit ergonomischem Handgriff, lackiert.

EDV-Nr. 170630

€/Stck. 27,99

3

Stapelgestelle, lackiert, Tragfähigkeit 1,5 t

Für Transport und Lagerung von Schal- und Rüstmaterial, mit Kranösen.

130 x 70 x 70 cm (lxbxh), mit festen Holmen,

EDV-Nr. 35474190

€/Stck. 79,99

143 x 87 x 70 cm (lxbxh), mit festen Holmen

EDV-Nr. 35474210

€/Stck. 79,99

150 x 87 x 60 cm (lxbxh), mit festen Holmen

EDV-Nr. 35474230

€/Stck. 79,99

4

Euro-Gitterbox-Tauschpalette

gemäß DIN 15155/8-UIC-435-3 lackiert, mit Klappe, Holzboden, 120 x 80 x 80 cm (LXBXH), Gewicht ca. 70 kg.

EDV-Nr. 182054

€/Stck. 165,00

5

Baustellen-Sicherheits-Schutztüre, Schutzklasse WK 2

Einbruchhemmend, Standard DIN links, Türblatt und Zarge verzinkt, lichte Weite 750 - 1.815 mm Rohbau-Breite 875 - 1.100 mm, Rohbau-Höhe 1.850 - 2.100 mm, Aufbruchsicherung durch Zargenumgriff ABUS-Profilzylinder kann nicht gezogen werden. Verzinktes Stahlblech mit rostfreien Schweißnähten. RC (Widerstandsklasse) 2, Deutsches Patent, TÜV geprüft, Gewicht 38 kg, 3 Schlüssel.

EDV-Nr. 35271010

€/Stck. 199,00

6

Winkelschleifer-Set im Koffer

> 1 x GA9020R, 2.200 W, 6.600 U/min., für Trennscheiben-Ø 230 mm, Anlaufstrombegrenzung inkl. Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch und Flanschmutter.

> 1 x 9558NB, 840 W, 11.000 U/min., für Trennscheiben-Ø 125 mm, inkl. Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel und 1 Schrupscheibe

EDV-Nr. RSC0005

€/Stck. 199,99

7

Inverter-Stromerzeuger

mit Benzinmotor, Schutzklasse IP 44, mit 2 Schuko-Steckdosen 230V, 100 % gleichmäßiger Strom für empfindliche Verbraucher, Thermoschutzschalter mit Überlastschutz, inkl. POWERRUSH Funktion (Anlaufstrombegrenzer), manueller Start-Stop, Kontrollleuchten, Economiser, USB

P3000i Dauerleistung (COP) 2,3 kVA, Tankinhalt 4l, Laufzeit 3,5 h, Gewicht 27 kg

EDV-Nr. 35663560

€/Stck. 749,00

P3500i Dauerleistung (COP) 3 kVA, Tankinhalt 10l, Laufzeit 6,3 h, Gewicht 49,5 kg. Voltmesser, B.Std.Z.

EDV-Nr. 35663570

€/Stck. 845,00



5

€/Stck.
199,00



4



€/Stck.
165,00

7

ab €/Stck.
749,00



€/Stck.
199,99

6

Rueb Still
1967 - 2022
+CO GmbH

Die Baugeräte-Profis



8  **-Profi-Stromerzeuger ES-Serie**
Synchrongenerator für hohe Anlaufströme, mit Überlastschutz, Motor mit Ölmangelsicherung, ermöglichen kurzfristig 3-fachen Anlaufstrom, Reversierstart, HONDA-Benzinmotoren, Großtank 11l, IP 23

ES 3000 SHI 230V 50 Hz, Dauer/max 2,6/2,9 kVA, Gewicht 41 kg, 2 Steckdosen 230V Schuko 16A, IP 54. 623 x 409 x 500 mm (LxBxH)

EDV-Nr. 35663520 €/Stck. **790,00**

ES 5000 SHI 230V 50 Hz, Dauer/max 4,6/5,1 kVA, Gewicht 61 kg, 1 Steckdosen 230V Schuko 16A, IP 54, 1 Steckdose 230V CEE 16A IP 54, 729 x 500 x 536 mm (LxBxH)

EDV-Nr. 35663530 €/Stck. **1.199,00**

ES 8000 THI AVR 400/230V 50 Hz, AVR-Generator, Dauer/max 3,3/3,7 bzw. 5,5/6,0 kVA, Gewicht 81 kg, 1 Steckdose 400V CEE 16 A IP 44, 1 Steckdose 230V CEE 16A IP 44, 1 Steckdose, 230V Schuko 16A, IP 54. 729 x 500 x 536 mm (LxBxH)

EDV-Nr. 35663540 €/Stck. **1.749,00**

9 **Propan-Handbrenner-Set U55**
Universalbrenner 800 mm lang, Heizleistung 72,2 kW, Brennerkopf-Ø 55 mm, inklusive 5 m Hochdruckschlauch und Regler.

EDV-Nr. 35571890 €/Stck. **119,00**

10 **Schaufeln, mit Eschenstiel**
gehärtet und pulverbeschichtet
Frankfurter Form, Gr. 5
EDV-Nr. 35230105 €/Stck. **9,99**
Holsteiner Form, Gr. 2
EDV-Nr. 35230115 €/Stck. **9,99**

11 **Aluschaufel Gr. 9 mit Holzstiel**
Schaufel mit Kante, Blattgröße 380 x 380 mm, Stiellänge 1.350 mm
EDV-Nr. 35271310 €/Stck. **19,90**

12 **GFK-Schneeschaufel**
mit D-Griff, doppelt gebogener Ovalstiel, Alu-Kante, hoher, starker Seitenrand, Schaufel 56 x 36 cm
EDV-Nr. 170184 €/Stck. **67,00**

13 **Mischgutplanen aus Spezialjute**
Größe 2,50 x 4,50 m (11,25 qm)
EDV-Nr. 243296 €/Stck. **58,80**
Größe 2,50 x 5,00 m (12,50 qm)
EDV-Nr. 243297 €/Stck. **65,40**
Größe 3,00 x 5,00 m (15,00 qm)
EDV-Nr. 243298 €/Stck. **78,45**
Größe 3,00 x 5,50 m (16,50 qm)
EDV-Nr. 243299 €/Stck. **86,30**

14 **Gewebeplanen**
randverstärkt, mit Ösen, naturfarben, 90 g/m²
Größe 3 x 4 m

EDV-Nr. 243260 €/Stck. **9,60**

Größe 4 x 5 m

EDV-Nr. 243262 €/Stck. **16,00**

Größe 4 x 6 m

EDV-Nr. 243263 €/Stck. **19,20**

Größe 5 x 6 m

EDV-Nr. 243264 €/Stck. **24,00**

Größe 6 x 8 m

EDV-Nr. 243265 €/Stck. **38,40**

Größe 6 x 10 m

EDV-Nr. 243266 €/Stck. **48,00**

Größe 8 x 10 m

EDV-Nr. 243267 €/Stck. **57,60**

Größe 10 x 12 m

EDV-Nr. 243268 €/Stck. **86,40**



ab €/Stck.
790,00

8



9



€/Stck.
119,00

€/Stck.
9,99

10




11

€/Stck.
19,90



€/Stck.
67,00

12

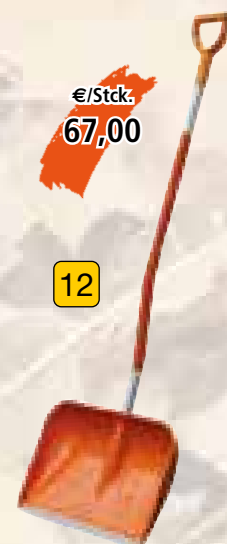

ab €/Stck.
58,80

13



ab €/Stck.
9,60

14



- 15** **Spann-Zurrketten 1-teilig** GS-geprüft Güteklasse 8, schwarz, angebauter Verkürzungshaken mit Sicherung, integrierter Ratschenspanner (mit Ausdrehsicherung) und Sicherheitslasthaken. DIN EN 12195-3, Nutzlänge 3,50 m, mit UVV-Plakette.
- Kettenstärke 8 mm, 4.000 daN zulässige Zugkraft im direkten Zug
EDV-Nr. 35474370 €/Stck. 69,50
- Kettenstärke 10 mm, 6.300 daN zulässige Zugkraft im direkten Zug
EDV-Nr. 35474380 €/Stck. 89,90

- 16** **Makita-Akku-Schlagbohrschrauber DHP482JX13**
leistungsstark, 18 V, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Schlagwerk abstellbar, max. Drehmoment 62 Nm, 21 Drehmomenteinstellungen (62/36 Nm), Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm, Bohrleistung in Beton 13 mm. **Lieferumfang:** DHP 482, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, Schnellspannbohrfutter 13 mm, MACPAC 2, Werkzeug-Set, 2 Akku BL1830B (3 Ah 18 V).
EDV-Nr. 166044 €/Stck. 259,00

- 17** **Makita-MAKITA-Akku-Kombihammer DHR243RTJ**
kraftvoll, SDS-Plus, Rutschkupplung, Einzelschlagstärke 2,0 J, Bohrleistung in Beton bis 24 mm, Schlagzahl bis 4.700 U/min., Gewicht ca. 4 kg. **Lieferumfang:** DHR243, Schnellwechselfutter, Schnellladegerät DC18RC, 2 Akku BL1850B (5 AH 18 V), Kontaktschutzkappe, MACPAC 4, Tiefzieheteil, Seitengriff, Schnellwechselfutter SDS-Plus, Tiefenanschlag
EDV-Nr. 35661090 €/Stck. 499,00

- 18** **Makita-Kombihammer HR 4013 C**
1.100 W, 8,0 J, SDS-max, 6,8 kg, vibrationsarm, im Koffer
EDV-Nr. 35611129 €/Stck. 749,00

- 19** **Makita-Kombihammer HR 4510 C**
1.350 W, 9,4 J, SDS-max, 8,9 kg, vibrationsarm, im Koffer
EDV-Nr. 35611128 €/Stck. 875,00

- 20** **Makita-Akku-Baustellenradio DMR 110**
DAB, DAB+ und FM, Mini USB für Software-Update, IP 64, Netzteil, ohne Akku
EDV-Nr. 35661440 **Gratis als Beigabe**

- 21** **SDS-max-Spitzmeißel 400 mm, NL 360 mm**
EDV-Nr. 35662740 €/Stck. 7,25

- 22** **SDS-max-Flachmeißel 400 mm, NL 360 mm**
EDV-Nr. 35662750 €/Stck. 7,25

- 23** **SDS-max-Spatmeißel GL 360 mm, SB 50 mm**
EDV-Nr. 35662760 €/Stck. 11,90

- 24** **Holz-Grabenbrücke gemäß ZTV-SA**
mit Holzboden und Seitengeländer verzinkt und integriertem Auffahrblech.
Durchgangsbreite 1,00 m.
2,00 m Nutzlänge
EDV-Nr. 35065760 €/Stck. 210,00
3,00 m Nutzlänge
EDV-Nr. 143408 €/Stck. 325,00

- 25** **Alu-Grabenbrücke nach ZTV-SA**
Nutzlänge 2,00 m
mit Auffahrrampe und Geländer, Breite 1,00 m
EDV-Nr. 35021316 €/Stck. 598,00

ab €/Stck.
69,50

15

**Bei Abnahme von 4 Zurrketten
10 % Rabatt!**



16

€/Stck.
259,00



17

€/Stck.
499,00



18

€/Stck.
749,00



19

€/Stck.
875,00

**Beim Kauf
eines HR4013C
o. HR4510C
als kostenlose
Beigabe!**

**Nur solange Vorrat
reicht!**



20




21

€/Stck.
7,25




22

€/Stck.
7,25



23

€/Stck.
11,90



24

ab €/Stck.
210,00



25

€/Stck.
598,00

26 **WOMAN** -Vibrationsplatte CR 2 H
mit integriertem Fahrwerk
mit HATZ-Dieselmotor 3,5/4,8 kW/PS, 25 kN,
100 Hz, Arbeitsbreite 450 mm, Gewicht 156 kg
EDV-Nr. 250245 **€/Stck. 3.998,00**
Pflasterschutzmatte für CR2 (ohne Abb.)
EDV-Nr. 250345 **€/Stck. 222,00**

27 **WOMAN** -Vibrationsplatte CR 3-III
mit HATZ-Dieselmotor 3,5/4,8 kW/PS, 35 kN,
80 Hz, Arbeitsbreite 50 cm, Gewicht 206 kg
EDV-Nr. 250335 **€/Stck. 4.355,00**
Pflasterschutzmatte für CR3 (ohne Abb.)
EDV-Nr. 250331 **€/Stck. 235,00**

28 **WOMAN** -Vibrationsplatte CR 7 MDM
mit HATZ-Dieselmotor 7,5/10,3 kW/PS,
Arbeitsbreite 65 cm, 65 kN, 74 Hz, Gewicht 477 kg,
mit Motorüberwachung
EDV-Nr. 250385 **€/Stck. 8.590,00**

29 **WOMAN** -Vibrationsplatte CR 7
CCD 2.0
mit HATZ-Dieselmotor 7,5/10,3 kW/PS, Arbeits-
breite 65 cm, 65 kN, 74 Hz, Gewicht 477 kg, mit
Motorüberwachung und Verdichtungskontrolle
EDV-Nr. 250386 **€/Stck. 9.150,00**

30 **WOMAN** -Rollenrüttler VPR 700
mit 4-Takt-Honda-Benzinmotor 3,6/4,9 kW/
PS, 14 kN, Arbeitsbreite 67 cm, Gewicht 175 kg.
EDV-Nr. 250430 **€/Stck. 2.790,00**

31 **WOMAN** -Vibrationsplatte CFR 90
mit HONDA-Benzinmotor 3,6/4,9 kW/PS,
Arbeitsbreite 43 cm, 14 kN, 85 Hz, Gewicht 90 kg.
EDV-Nr. 250440 **€/Stck. 1.775,00**

32 **WOMAN** -Vibrationsplatte CF 2-II Hd
mit HONDA-Benzinmotor 3,6/4,9 kW/PS,
Arbeitsbreite 45 cm, 15 kN, 95 Hz, Gewicht 83 kg
EDV-Nr. 250315 **€/Stck. 1.499,00**

33 **WOMAN** -Vibrationsstampfer
SRV 590-II
mit HONDA 4-Takt-Benzinmotor 2,7/3,7 kW/PS,
Schlagzahl 700 1/min, Stampffußbreite 280 mm,
Gewicht 62 kg.
EDV-Nr. 250021 **€/Stck. 1.995,00**

34 **LAIER** -Hochfrequenz-Beton-
Innenrüttler
Umrichter im Schalergehäuse integriert, kurze
Baulänge, geringes Gewicht, große Betriebs-
sicherheit. Außerordentliche Verdichtungsleistung
sowie robuste Konstruktion. Schutz gegen direkte
Erd- und Kurzschlüsse. Unempfindlich gegen
Netzschwankungen sowie Unter- und Überspan-
nung. Personenschutz (Fehlerstromschutz) und
spezielle direkte Temperaturüberwachung. Nenn-
leistung 1 kVA, Nennstromstärke des Umrichters
7,8 A, 5 m Schlauch, 10 m Anschlusskabel.
Flaschen-Ø 35 mm, 802 N, 9,3 kg
EDV-Nr. 35599100 **€/Stck. 998,00**
Flaschen-Ø 42 mm, 1.750 N, 10,4 kg
EDV-Nr. 35599110 **€/Stck. 998,00**
Flaschen-Ø 51 mm, 2.330 N, 13,7 kg
EDV-Nr. 35599120 **€/Stck. 998,00**
Flaschen-Ø 57 mm, 4.517 N, 15,1 kg
EDV-Nr. 35599130 **€/Stck. 998,00**

35 **LAIER** -Hochfrequenz-Innenrüttler
LGU 58
mit integriertem, elektronischem Umformer,
mit 5 m Schutzschlauch und 10 m Kabel mit
Schukostecker. 230 V / 50/60 Hz, Flaschen-Ø 58
mm, Flaschenlänge 365 mm
EDV-Nr. 227622 **€/Stck. 879,00**



€/Stck.
3.998,00



€/Stck.
4.355,00



€/Stck.
8.590,00



€/Stck.
9.150,00



€/Stck.
2.790,00



€/Stck.
1.775,00



€/Stck.
1.499,00




€/Stck.
1.995,00

Alle Weber-Maschinen (Pos. 26-33) inkl. 3 Jahre Garantie!
(Es gelten die Garantiebestimmungen der Firma weber mt!)



€/Stck.
998,00



€/Stck.
879,00

36  **-Rotationslaser Sirius¹**
vollautomatisch, mit sichtbarem Laserstrahl, LK 2, automatischer Höhenüberwachung, robustes strahlwassergeschütztes Gehäuse gemäß IP 65, Rotorschutz aus Alu-Druckguß, und bruchsicherem Glas, NiMH-Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit, Nivelliergenauigkeit ± 1 mm/10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung, **Lieferumfang:** Sirius¹, Laserempfänger ACCEPTOR² digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer, Akkus, Ladegerät, Transportkoffer. Zusätzlich Fernbedienung bei Typ HV.

Typ H, Horizontallaser, Arbeitsbereich-Ø ca. 400 m mit Empfänger, Betriebsdauer ca. 30 h. Rotationsgeschwindigkeit 600 U/min., Einknopfbedienung
EDV-Nr. 35144690 **€/Stck. 539,00**

Typ H im Set, inkl. Flexilatten-Set und Alu-Stativ 0,91-1,69 m ausziehbar
EDV-Nr. RSC0001 **€/Set 639,00**

Typ HV Horizontal-/Vertikallaser für Innenausbau und Außeneinsatz, Arbeitsbereich-Ø ca. 300 m mit Empfänger, Rotationsgeschwindigkeit 0, 60, 120, 300, 600 U/min., Scanwinkel 0° , 6° , 20° , 50° , 90° , Betriebsdauer ca. 30h

EDV-Nr. 35144700 **€/Set 625,00**

Typ HV im Set, inkl. Flexilatten-Set und Kurbelstativ 0,80 - 2,76 m ausziehbar
EDV-Nr. RSC0002 **€/Set 790,00**

37  **-Universallaser LINUS¹ HV LK2**
Extrem robust, vollautomatisch, selbstnivellierend zum Nivellieren, Fluchten und Übertragen rechter Winkel im Außenbereich und im Innenausbau, horizontale 360° -Laserlinie, 4 senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet, Lotpunkt am Boden, robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse gemäß IP 65. **Technische Daten:** Nivelliergenauigkeit $\pm 1,0$ mm/10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung auf der horizontalen Achse, Arbeitsbereich-Ø bis zu 200 m mit Empfänger, Öffnungswinkel der 4 Vertikalen 135° , Betriebsdauer mit vollem Akku ca. 30 Betriebsstunden. **Lieferumfang:** LINUS¹ HV, Laserempfänger ACCEPTOR Line mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer, Multifunktionsfuß mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung, Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh, Ladegerät, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer. 2 Jahre Garantie!

EDV-Nr. 35145140 **€/Stck. 799,00**

38  **PRIMUS² HVA2N Zweiachs-Neigungs-Rotationslaser LK2**
vollautomatisch, horizontal/vertikal, mit AutoAlign-Funktion, Neigungsüberwachung, komfortable %-Eingabe für X- und Y-Achse, großes übersichtliches Display, automatische Höhenüberwachung, Scan-Funktion und Punktmodus, Lotstrahl nach oben, Rotorschutz aus bruchsicherem Glas, Funkfernbedienung für bequeme Handhabung. Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle. **Technische Daten:** Nivelliergenauigkeit $\pm 0,5$ mm/10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung, Genauigkeit der Neigungsfunktion $\pm 0,015\%$, Neigungsfunktion in 2 Achsen $\pm 10\%$ - direkte Eingabe, Arbeitsbereich-Ø ca. 700 m mit Empfänger, Reichweite Funkfernbedienung ca. 150 m, Reichweite AutoAlign ca. 50 m, Rotationsgeschwindigkeit 10, 60, 300 und 600 U/min., Betriebsdauer mit vollem Akku ca. 100 Betriebsstunden.

Lieferumfang: Primus² HVA2N, Laserempfänger COMMANDER² HVA2N, Heavy-Duty Halteklammer, Magnet-Zieltafel, Akkusatz NiMH 4,8 V, 8.500 mAh, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschluss, Koffer.

EDV-Nr. 35110606 **€/Stck. 1.699,00**



39 -Laserempfänger ACCEPTOR MAXX

Digital, für alle Rotationslaser mit rotem Laserstrahl. Extra großes Empfangsfeld mit 120 mm Länge. Großes, beleuchtetes Display auf Vorder- und Rückseite. Anzeige der Höhendifferenz in mm. Helle LED Anzeige, auch von der Seite erkennbar. 4 Genauigkeiten einstellbar +/-1 mm; +/-2mm; +/-4 mm; +/-8 mm. Energiesparmodus (abschaltbare Displaybeleuchtung). Batteriestandsanzeige und einstellbarer Signalton. Libelle zur einfachen Ausrichtung, Abschaltautomatik nach 15 Minuten. Schutzart IP 67. Arbeitsbereich Ø 900 mm (je nach Lasergerät), **inklusive Heavy-Duty Halteklammer und Batterien.**

EDV-Nr. 111430

€/Stck. 229,00



39



€/Stck.

229,00

40 -Nivelliergerät Z32

Hochwertiges Ingenieur-Nivellierinstrument, das allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Besonders **lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser (Ø 40 mm)**, **robuster, luftgedämpfter Kompensator** und das **strahlwassergeschützte Metallgehäuse**, entsprechend **Schutzklasse IP X6**, zeichnen die Z-Reihe aus. Optimal für den Einsatz unter härtesten Bedingungen wie Staub und Regen. Vergrößerung 32-fach, Einstellgenauigkeit +/- 0,3", Abweichung 1 km Doppelnivellement +/- 1,0 mm, kürzeste Zielweite 0,65 m, Kreisteilung 400 gon, Kompensator Arbeitsbereich +/- 15', Gewinde 5/8".

Lieferumfang: Nivelliergerät, Senklot, Justiernadel und stabiler Transportkoffer.

EDV-Nr. 35895601

€/Stck. 229,00

Typ Z32 - Set mit 5 m Nivellierlatte und Aluminium-Stativ

EDV-Nr. 111014

€/Stck. 299,00



40

ab €/Stck.

229,00

41 -Kanalbaulaser TUBUS²

Grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit, Laserklasse 2, SmartControl für einfache, intuitive Bedienung. Extrem robuste Bauweise, wasserdicht gemäß Schutzklasse IP 68. Geeignet für den Einsatz in engen Rohrbiegungen und Röhren ab Ø 125 mm. Kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung für beste Sende-Performance. Manuelle Fluchtfunktion, Neigungsmessfunktion, Querneigungskompensation, auch beim Loten, einstellbare Vibrationsempfindlichkeit. Pipeslider für einfaches Einführen des Lasers in Rohre mit kleinem Durchmesser. Lot LED nach oben, Li-Ionen Akku für lange Lebensdauer. Akku-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden des Lasers und der Fernbedienung.

Technische Daten: Nivelliergenauigkeit +/- 0,05 mm/m; Selbstnivellierbereich -15% bis +40%; Neigungsbereich -15 % bis +40%; Einstellbereich horizontal +/- 10°; Betriebsdauer bis zu 40 h; Gewicht 3,5 kg; Abmessung Ø 120 mm, Länge 300 mm; Garantie Kanalbaulaser 3 Jahre, Fernbedienung 1 Jahr, Akku 6 Monate.

Lieferumfang: TUBUS², Funk-Fernbedienung, höhenverstellbare Zieltafel, Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser, Akku-Ladegerät, robuster Transportkoffer.

EDV-Nr. 35145150

€/Stck. 2.449,00



€/Stck.

2.449,00

41



42 **OMIBK-Sicherheits-Nass-/Trockensauger ATTIX 33-2M IC**
 Luftmenge 4.500 l/min, Leistung Pmax 1.400 W, Arbeitsgeräusch 60 dB (A), Netzanschluss 230-240/50-60 V/Hz, Behältervolumen 30 l, Gewicht 14,5 kg, Kabellänge 7,50 m, Filterabreinigungssystem InfiniClean, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M. **Lieferumfang:** 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre, gebogenes Handrohr, 4 m antistatischer Saugschlauch Ø 36 mm, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter antistatisch, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, PTFE Flachfilter M-Klasse
 EDV-Nr. 244927 €/Stck. 599,00

43 **OMIBK-Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT**
 Druck 180/18 bar/Mpa, Wasserleistung Qmax/Qiec 740/660 l/h, max. Zulauftemperatur 60°C, elek. Anschlusswert 4,0 kW, 400/50/7 V/Hz/A, Pumpendrehzahl 1.450 U/min., Reinigungswirkung Impact 4,0, Netzkabel 5 m, 42 kg. **Lieferumfang:** Schlauchtrommel, HD-Schlauch (DN 6) 15 m, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse.
 EDV-Nr. 244697 €/Stck. 1.133,00

44 **OMIBK-Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X**
 Druck 210/21 bar/Mpa, Wasserleistung Qmax/Qiec 1.000/940 l/h, Wassertemperatur 90/150 °C, max. Zulauftemperatur 40 °C, elek. Anschlusswert 7,2 kW, 400/50/13,5 V/Hz/A, Pumpendrehzahl 1.450 U/min., Reinigungswirkung Impact 5,5, Brennstofftank 15 l, Brennstoffverbrauch 4,1 kg/h, 4-poliger Motor, Pumpe mit Messingzylinderkopf und Keramikkolben, effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus, Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Bedienfeld für Pumpenöl und Brennstoff, Netzkabel 5 m, Gewicht 149 kg. **Lieferumfang:** Schlauchtrommel, HD-Schlauch (DN 8) 15 m, Ergo 2000 Pistole, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Düse, Tornado-Plus-Düse.
 EDV-Nr. 244712 €/Stck. 3.250,00

45 **OMIBK-Kehrmaschine SW250**
 manuell, Flächenleistung theor./prakt. 1.920/960 m²/H, Arbeitsbreite mit Seitenbesen 700 mm, Kehrutbehälter 38 l, Abmessungen 147 x 85 x 112 mm, Gewicht 20 kg
 EDV-Nr. 244804 €/Stck. 415,00

46 **-Fugenschneider CS 451 P13**
 mit HONDA-Benzinmotor 9,6/13 kW/PS, Blattaufnahme 450 x 25,4 mm, max. Schnitttiefe 170 mm, mit abnehmbaren 20l Wassertank, Aushub mittels Handkurbel, vibrationsgedämpfter Handgriff, Reversierstarter, Gewicht 112 kg, inkl. 2 Diamant-trennscheiben Ø 450 mm für Asphalt.
 EDV-Nr. 35522147 €/Stck. 2.199,00

47 **-Trennschneider CP514 350**
 4,0/5,4 kW/PS, max. Blatt-Ø 350 x 20/25,4 mm, max. Schnitttiefe 125 mm, Gewicht 10,4 kg, Betankung Gemisch 1:50, inkl. 3 Diamant-trennscheiben Ø 350 mm
 EDV-Nr. 35585910 €/Stck. 799,00

48 **TITAN-SET MINILITE® LED 100 XL**
 230 V - 95 W - 12.000 Lumen - IP 44 / IK 10 / 3,6 kg, 7 m Kabel mit Schuko-Stecker, inkl. Stativ 1,80 m, und Tragekoffer (35 x 26 x 131 cm)
 EDV-Nr. 155300 €/Stck. 765,00

49 **LUMAPHORE® LED 300 L**
 230 V - 230 W - 29.900 Lumen - IP 44 / IK 10 / 5,1 kg, Überhitzungsschutz, beleuchtete Fläche 2.400 m², optimale Einsatzhöhe 3 - 4 m, inkl. 7 m Kabel mit Schuko-Stecker und Tragekoffer, ohne Stativ.
 EDV-Nr. 155310 €/Stck. 1.090,00



42

€/Stck.
599,00



43

€/Stck.
1.133,00



44

€/Stck.
3.250,00



45

€/Stck.
415,00



46

€/Stck.
2.199,00



47

€/Stck.
799,00



48

€/Stck.
765,00



49

€/Stck.
1.090,00



50

€/Stck.
1.940,00

Vorführung gerne möglich - Bitte Termin vereinbaren!



50

LUMAPHORE® LED 300 PREMIUM
 230 V - 370 W - 45.800 Lumen - IP 65 / IK 10 / 5,4 kg, Überhitzungsschutz, beleuchtete Fläche 2.400 m², optimale Einsatzhöhe 4 m, inkl. 9,4 m Kabel mit Schuko-Stecker, 3-Schalter-Bedienbox (Dimmung, EIN/AUS und 180/360°) und Tragekoffer, ohne Stativ.
 EDV-Nr. 155320 €/Stck. 1.940,00



51

€/Stck.
449,00

51 Manuelles Stativ
 1,68/3,96 m, Ø am Boden 1,54 m, 16,5 kg, inkl. Transporttasche
 EDV-Nr. 155325 €/Stck. 449,00


52 Slimline CHIP-LED-Strahler
 SAMSUNG SMD-LED, Lebensdauer >50.000h, Abstrahlwinkel LED 120°, 230V, 16A, 50Hz, geprüft nach EN 60598-1, für Gewerbe und Baustellen, Licht neutral weiß, Sicherheitsglas austauschbar inkl. 2 m Zuleitung mit Schukostecker.
Leistung 10 W, Leuchtkraft ca. 850lm, Gestell klappbar, IP 65.
EDV-Nr. 35066480 €/Stck. 29,95
Leistung 20 W, Leuchtkraft 1.700lm, verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse, Schutzgitter, über 90% weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler, sehr niedrige Wärmeentwicklung, IP 65.
EDV-Nr. 35066490 €/Stck. 52,50
Leistung 50 W, Leuchtkraft 4.200lm, verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse, Schutzgitter, mit 2 zusätzlichen Schuko Steckdosen auf der Rückseite und 3 m Zuleitung mit Schuko stecker, IP 44.
EDV-Nr. 35066500 €/Stck. 94,25
Leistung 80 W, Leuchtkraft ca. 6.800lm, verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse, Schutzgitter, mit 2 zusätzlichen Schuko Steckdosen auf der Rückseite und 3 m Zuleitung mit Schuko stecker, IP 44.
EDV-Nr. 35066510 €/Stck. 124,80

53 Slimline CHIP-LED-Strahler 30 W mit Stativ
 SAMSUNG SMD-LED, Lebensdauer >50.000h, Abstrahlwinkel LED 120°, 230V, 16A, 50Hz, geprüft Licht neutral weiß, geprüft nach EN 60598-1, geeignet für Gewerbe und Baustellen, IP 65, Leuchtkraft 2.250lm, höhenverstellbar bis 1,60 m. Inkl. 5 m Zuleitung H05 RN-F 3G1,5 mit Schuko stecker.
EDV-Nr. 35066520 €/Stck. 74,90

54 PCE H MCR2 -Steckdosenverteiler M-SVPK
 gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbraucher auf Baustellen, die Anschlussverteiler- oder Verteiler-Endverteilerschranken nachgeschaltet werden. Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut.
Typ 16/3-6/X - Anschlussleistung 11 kVA, Einspeisung 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V, 1 allstromsensitiver Fi-Schalter 40/0,03A, 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V, 6 Schuko Steckdosen 16A 250V
EDV-Nr. 153040 €/Stck. 598,00
Typ 32/21-6/X - Anschlussleistung 22 kVA, Einspeisung 1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V, 1 allstromsensitiver Fi-Schalter 40/0,03A, 2 LSS 16A 3p-C, 3 LSS 16A 1p-C, 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V, 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V, 6 Schuko Steckdosen 16A 250V
EDV-Nr. 153045 €/Stck. 642,00

55 PCE H MCR2 -Anschlussverteilerschrank AVEV 63/211-6/V2/X nach neuer Norm VDE 0100 Teil 704
 Leistung 44 kVA, Anschlusssicherung NH00/80A, 1 Zählerfeld, Hauptsicherung DIII/63A, Fi-Schutzschalter 0,3A - 63A allstromsensitiv, Fi-Schutzschalter 0,03A - 63A allstromsensitiv, 4 CEE-Steckdosen (2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A), 6 Schuko-Steckdosen 230V.
EDV-Nr. 35065835 €/Stck. 1.725,00

56 Layher -Stufenanlegeleiter und Stufenstehtleiter gemäß TRBS 2121-2
 Mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße. Tragfähigkeit bis 250 kg. Stufenabstand 250 mm, Stufenbreite 80 mm, Holmhöhe 76 mm, Traversenbreite bei Anlegeleiter (ab 12 Sprossen) 1.130 mm gemäß DIN EN 131.

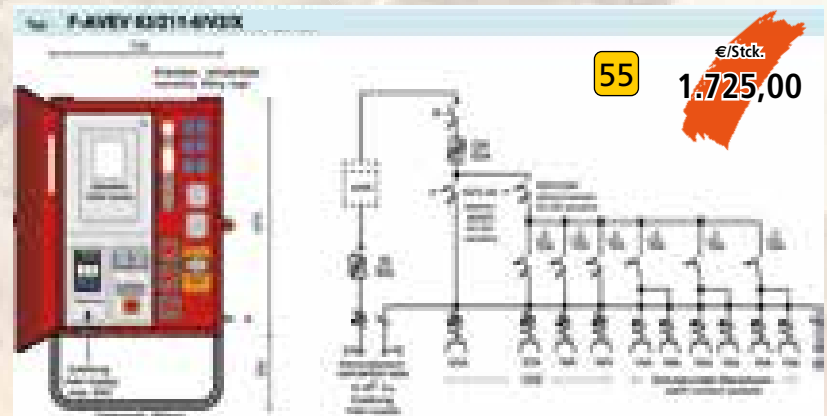

Bei Abnahme von 3 Leitern, auch sortiert, Mengenrabatt 5 %!
Merke: Standhöhe - max. 4. Stufe (Anlegeleiter) bzw. 3. Stufe (Stehleiter) von oben! Arbeitshöhe = Standhöhe + 2,00 m!
 Der gewerbliche Nutzer darf Leitern als Arbeitsplatz dann einsetzen, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe (mindestens 80 mm Auftrittsfläche) oder Plattform steht!

6 Stufen, Länge 1,65 m, Standhöhe 0,65 m
EDV-Nr. 104206 €/Stck. 102,00
 8 Stufen, Länge 2,15 m, Standhöhe 1,10 m
EDV-Nr. 104208 €/Stck. 127,00
 10 Stufen, Länge 2,65 m, Standhöhe 1,60 m
EDV-Nr. 104210 €/Stck. 152,00
 12 Stufen, Länge 3,25 m, Standhöhe 2,15 m
EDV-Nr. 104212 €/Stck. 206,00
 14 Stufen, Länge 3,70 m, Standhöhe 2,60 m
EDV-Nr. 104214 €/Stck. 236,00

16 Stufen, Länge 4,20 m, Standhöhe 3,10 m
EDV-Nr. 104216 €/Stck. 278,00
 2 x 6 Stufen, Länge 1,50 m, Standhöhe 0,95 m
EDV-Nr. 104306 €/Stck. 194,00
 2 x 8 Stufen, Länge 2,00 m, Standhöhe 1,40 m
EDV-Nr. 104308 €/Stck. 242,00
 2 x 10 Stufen, Länge 2,50 m, Standhöhe 1,90 m
EDV-Nr. 104310 €/Stck. 292,00
 2 x 12 Stufen, Länge 3,00 m, Standhöhe 2,40 m
EDV-Nr. 104312 €/Stck. 349,00

- 57** Kettengehänge 2 oder 4-strängig, gem. DIN EN 818-4
mit EG-Konformitätserklärung, bestehend aus Aufhängekopf, Rundstahlkette und Sika-Gabelkopfhaken (Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45°)
- **zweisträngig**, Tragf. max. 2.800 kg, Kette 8 mm, FL* = 1,00 m
EDV-Nr. 237018 €/Stck. 92,00
Mehrpreis je Meter Fertiglänge €/Stck. 13,50
- **zweistängig**, Tragf. max. 4.250 kg, Kette 10 mm, FL* = 1,00 m
EDV-Nr. 237020 €/Stck. 115,50
Mehrpreis je Meter Fertiglänge €/Stck. 19,65
- **viersträngig**, Tragf. max. 4.250 kg, Kette 8 mm, FL* = 1,00 m
EDV-Nr. 237028 €/Stck. 186,00
Mehrpreis je Meter Fertiglänge €/Stck. 27,00
- **viersträngig**, Tragf. max. 6.700 kg, Kette 10 mm, FL* = 1,00 m
EDV-Nr. 237030 €/Stck. 239,50
Mehrpreis je Meter Fertiglänge €/Stck. 39,30
* FL = Fertiglänge = Maß von Aufhängepunkt zu Aufhängepunkt

- 58** -TL-Kunststoff-Absperrschranken- gitter 2.000 mm Folie Typ RA 1 gemäß ZTV-SA, 20 Stück inkl. Transportgestell. Paketpreis
EDV-Nr. RSC0003 €/Stck. 1.699,00

- 59** -TL-Kunststoff-Absperrschranken- gitter 2.000 mm REFLEX Folie Typ RA 2, gemäß ZTV-SA, 20 Stück inkl. Transportgestell. Paketpreis
EDV-Nr. RSC0013 €/Stck. 2.090,00

- 60** 21 TL-Fussplatten im lackierten Spezial-Stapelgestell
EDV-Nr. RSC0004 €/Stck. 518,00

- 61** -TL-Sicherheitsbake, Folie Typ RA 2, mit Drehadapter doppelseitig rechts/links, gem. TL-Leitbaken, mit BAST-Prüfnummer
Typ Future S, mit Stützen 40 x 40 mm und Sicherungsstift
EDV-Nr. 144160 €/Stck. 45,99
Typ Future D, mit Drehadapter
EDV-Nr. 37026330 €/Stck. 45,99

- 62** -TL-Bakenleuchte „Future“ zugelassen TL-Absperrschranken, TL-Absturzsicherungen, TL-Sicherheitsbaken, mit BAST-Prüfnummer (12 Stück im Karton)
EDV-Nr. 35064650 gelb €/Stck. 25,50
EDV-Nr. 35064660 rot €/Stck. 25,50

- 63** TL-Blitzkegel RA2 750 mm hoch, mit Außenschalter, beidseitiger gelber Lichtaustritt, inkl. Batterien
EDV-Nr. 146270 €/Stck. 199,90

- 64** -Blockbatterie Luft/Sauerstoff, 6V / 50Ah 7-fache Kapazität (278 Tage, statt 39 Tage) gegenüber herkömmlicher Zink/Kohle-Batterie. Dadurch deutlich weniger Servicestunden durch Batteriewechsel. (12 Stück im Karton)
EDV-Nr. 35096850 €/Stck. 7,75

- 65** PVC-Kabelbrücke Länge 1.500 mm, für Schläuche/Kabel bis Ø 40 mm (1 x Ø 40 mm, 2 x Ø 20 mm), Gewicht ca. 15 kg.
EDV-Nr. 35583485 €/Stck. 99,99

- 66** TL-Leitkegel - voll retroreflektierend Höhe 50 cm, Folie RA2, 2,8 kg
EDV-Nr. 146223 €/Stck. 27,90
Höhe 75 cm, Folie RA2, 5,1 kg
EDV-Nr. 146224 €/Stck. 47,90
Höhe 75 cm, Folie RA1, 5,1 kg - Abverkauf
EDV-Nr. 35096800 €/Stck. 29,99



ab €/Stck.
92,00

57

Jede gewünschte Länge ist konfektionierbar!



60

€/Paket
518,00



€/Paket
1.699,00

58




€/Paket
2.090,00

59

61

ab 10 Stück €/Stck.
45,99



Bei Einzelabnahme EUR/Stck. 49,99

62



ab €/Stck.
25,50
bei Kartonabnahme

Bei Einzelabnahme EUR/Stck. 28,75

ab €/Stck.
199,90

63



64



€/Stck.
7,75
bei Kartonabnahme

Bei Einzelabnahme EUR/Stck. 8,99

Bei Altbatterienrückgabe dürfen diese Batterien NICHT mit anderen Batterien vermischt werden!

65

€/Stck.
99,99



ab €/Stck.
27,90

66



Mengenrabatt: ab 10 Leitkegel RA2, auch sortiert 10 %!

67 Raumcontainer
 Außenmaß 3.300 x 2.200 x 2.600 mm (LxBxH), Raumhöhe 2.300 mm, Gewicht 950 kg. Lackierung außen RAL 9002 grauweiß, Rahmen RAL 3020 verkehrsrot. 1 Türe 975 x 2.065 mm, 1 Fenster 975 x 1.050 mm mit Doppelglas und Rollladen. Elektro-Grundinstallation nach VDE 0100, 230 V, 1 Langfeldleuchte 1x58 W, 1 Lichtschalter, 3 Steckdosen 230V, 1 Heizkonvektor 2 kW. Inklusive Gabelstapler-taschen und Kranösen. **!! Abholpreis !!**
 EDV-Nr. 37011000 €/Stck. 4.895,00



67
 €/Stck.
 4.895,00

€/Stck.
 3.150,00

68

68 Lagercontainer 9'
 Abmessung: 2.931 x 2.200 x 2.260 mm (LxBxH), passt auf LKW-Pritsche. Lackierung außen in RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet, 2 verzinkte Verriegelungsstangen inkl. Einbruchsicherung, Boden mit 20 mm Schichtholzplatten, bis zu 3 Container aufeinander stapelbar, Handling mit Kran und Gabelstapler möglich.
!! Abholpreis !!
 EDV-Nr. 35016410 €/Stck. 3.150,00



69 Elektroheizer DE 2 XL
 Heizleistung 1/2 kW, Luftleistung 90 m³/h, Stromaufnahme 8,9 A, 230/50 V/Hz. 2-stufig regelbare Heizleistung, stufenlose Temperaturregelung (+5 °C bis +40 °C), Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz, zusätzliche Lüftungsfunktion, Schutzklasse IP 21, Gewicht 2,5 kg.
 EDV-Nr. 35530901 €/Stck. 69,90

69
 ab €/Stck.
 69,90



70 Schalungsstützen nach Euro Norm 1065, Tragkraft 20 kN
 Gr.2/B30, 1,87 m ausziehbar bis 3,00 m, bei Bundabnahme = 50 Stück
 EDV-Nr. 35043002 €/Stck. 29,90


71 Kopf für Schalungsstützen, verzinkt
 EDV-Nr. 35043300 €/Stck. 9,90

72 Dreifußständer verzinkt
 EDV-Nr. 35043330 €/Stck. 29,99

70
 bei Bundabnahme
 €/Stck.
 29,90



71
 €/Stck.
 9,90



72
 €/Stck.
 29,99

Bei Einzelabnahme EUR/Stck. 39,90

Termine zum Vormerken:

- Montag bis Donnerstag, 22. bis 25. Januar 2024 - Überprüfung von Kettengehängen nach UVV.
- Dienstag, 16. Januar 2024 - ZTV-SA Seminar: Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen.
- Freitag, 16. Februar 2024 - Nivelliertag - kostenlose Überprüfung von Nivellier- und Lasergeräten.
- Dienstag, 12. März 2024 - ZTV-SA Seminar: Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen.
- Dienstag, 29. Oktober 2024 - ZTV-SA Seminar: Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen.

Diese Veranstaltungstermine und die dazugehörigen Einladungsschreiben finden Sie auch unter www.ruebstillerco.de/Veranstaltungen.html

Einladungen ausdrucken, ausfüllen und gleich an 0921/7595959 faxen!

QR-Code - Scannen und Sie gelangen direkt auf unsere Homepage!



Aktionsende 15. Dezember 2023

Lieferung frei Haus ab Netto-Auftragswert EUR 400,-
 Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
 - Irrtümer vorbehalten! Solange Vorrat reicht!